

## Dégraissant anticorrosion **MULTINET 2**

Nettoyants détergents détartrants

### Dégraissant industriel avec inhibiteur de corrosion




#### Présentation

MULTINET 2 est un produit alcalin spécialement étudié pour le dégraissage des pièces et surfaces métalliques. Contient un inhibiteur de corrosion et des additifs anticalcaires.

#### Points forts

- Détergent concentré moussant
- Efficace sur tous les types de graisses.
- Exempt de soude et de potasse
- Permet le nettoyage et le ramonage des chaudières

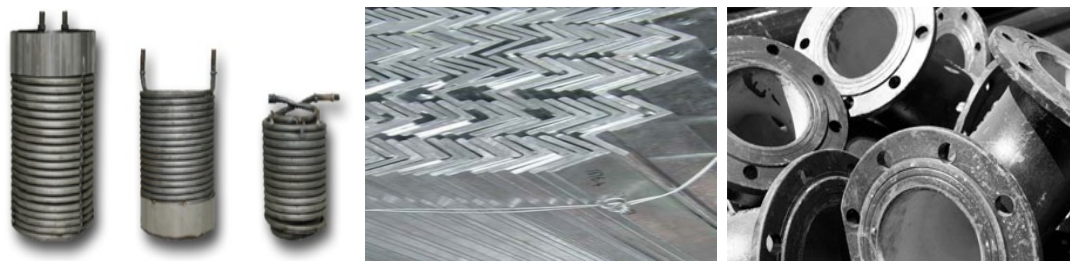

#### Propriétés

- Décolle et dissout efficacement les huiles, graisses de toutes origines, cambouis, suies, etc.
- Très utilisé pour le nettoyage des bâtis de machines outils, pièces démontées, tôles profilées, citernes, surfaces peintes, pièces après usinage, etc.
- Idéal pour le nettoyage et le ramonage des chaudières, neutralise les sulfates acides dans les corps de chauffe et les conduits de fumées.
- Contient un inhibiteur de corrosion qui protège parfaitement les métaux les plus sensibles tels que le fer, l'aluminium, les aciers non revêtus, etc.
- Conserve toutes ses performances en eaux dures et empêche l'incrustation de tartre sur les supports, grâce à ses additifs anticalcaires.
- Exempt de soude et de potasse, permet un dégraissage efficace de tous les types de matériaux, dans toutes les situations.
- Produit moussant, concentré, utilisable avec un système générateur de mousse pour une action renforcée (canon à mousse ou pulvérisateur moussant).
- Autorisé pour le nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

#### Mode d'emploi

- S'utilise en bain, pulvérisation, essuyage ou en machine haute pression.
- L'usage en eau chaude augmente l'efficacité du produit.
- Dilution de 5 à 10%.
- Laisser agir quelques instants puis rincer à l'eau chaude de préférence.

## Caractéristiques générales

**N° de référence :** MT206210

**Aspect :** Liquide

**Couleur :** Incolore

**Odeur :** Faible

**Densité :** 1,03

## Caractéristiques techniques

**pH :** 10,5

**Anti-corrosion :** Oui

## Réglementation

**Contact Alimentaire :** Oui

**Pourcentage COV :** 0%

## Conditionnement

**Capacité de conditionnement :** 30 L, 60 L

**Type de conditionnement :** Vrac

## Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

## Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.