

Peinture de finition anticorrosion

FINILAQUE

Peintures et revêtements spéciaux

Finition propre et rapide




Présentation

Peinture de finition anticorrosion en aérosol, à base de résine acrylique solvantée, FINILAQUE est destinée à la retouche et à la décoration de tous les métaux ferreux et aciers en intérieur comme en extérieur.

Points forts

- Anticorrosion
- Séchage rapide
- Beau rendu du film
- Intérieur et extérieur

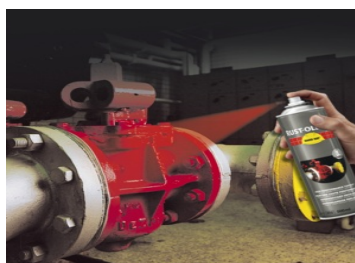

Propriétés

- Idéal pour la retouche et la finition des surfaces métalliques ferreuses présente un fort pouvoir couvrant, un film brillant et tendu.
- Les pigments de qualité industrielle garantissent une excellente tenue dans le temps ainsi qu'une très bonne résistance mécanique.
- Le court temps de séchage permet une manipulation et une remise en service rapide des équipements.
- Présente un panel très large de teintes disponibles (environ 5000) et la possibilité de contretypage sur nuancier.

Mode d'emploi

- S'applique en 2 couches sur des supports propres, secs et débarrassés de toutes particules non adhérentes, traces de rouille.
- Dégraisser les supports et laisser sécher.
- Agiter fortement l'aérosol avant emploi même après libération de la bille.
- Pulvériser à 20 cm des supports à traiter en croisant les couches.
- Après usage, il est indispensable de purger l'aérosol tête en bas jusqu'à élimination de la peinture dans le tube diffuseur.

Temps de séchage:

-
- Sec au toucher : 2 heures.

- Sec à cœur : 6 heures.

-

- Pouvoir couvrant : 1 aérosol = 3 m².

Température de mise en oeuvre : Entre 5°C et 25°C

Caractéristiques générales

N° de référence : FIN35000

Aspect : Liquide

Couleur : Voir caractéristiques complémentaires

Odeur : Caractéristique

Densité : Aérosol

Caractéristiques techniques

Anti-corrosion : Oui

Diluant : Aucun

Finition : Primaire et finition

Phase : Solvantée

Bicomposants : Non

Caractéristiques complémentaires

Réf. : FIN35000 (Jaune RAL 1003)

Réf. : FIN35001 (Rouge RAL 3020)

Réf. : FIN35002 (Bleu RAL 5015)

Réf. : FIN35003 (Vert RAL 6005)

Réf. : FIN35004 (Gris RAL 7040)

Réf. : FIN35005 (Noir RAL 9005)

Réf. : FIN35006 (Blanc RAL 9010)

Réf. : FIN35100 (Autres teintes)

Réglementation

Contact Alimentaire : Non

Pourcentage COV : 602 g/l

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 400 mL

Type de conditionnement : Aérosol

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et à l'abri de la lumière.

Température de stockage : < 50°C

Durée de stockage conseillée : 24 mois