

Anti-adhérent soudure **PARASOUD**

Protections et traitements de surfaces

Formule liquide en phase aqueuse





Présentation

PARASOUD est élaboré en partenariat avec des professionnels industriels, c'est un anti-adhérent soudure contre les projections de grattons.
Présentation en liquide à pulvériser, s'élimine par simple rinçage à l'eau.



Points forts

- Anti-adhérent sur base aqueuse
- Ne génère pas de criques
- Agents anticorrosion
- N'empêche pas l'adhérence des peintures

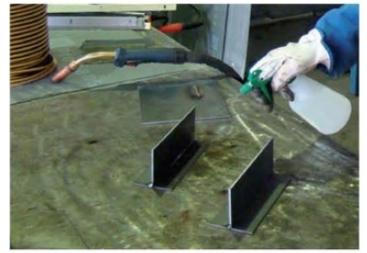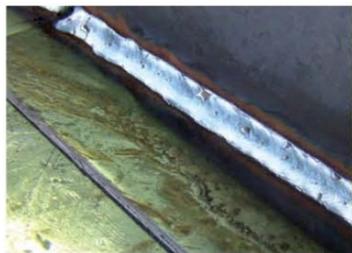

Propriétés

- Protège parfaitement les buses et les outils destinés aux opérations de soudage à rare ou semi-automatiques type MIG.
- Elaboré pour la protection des buses et des pièces à souder, s'élimine par simple rinçage à l'eau.
- Ne contient pas de silicones et ne perturbe pas la mise en peinture ultérieure.
- Des agents anticorrosion empêchent la formation de rouille après soudure.
- Ne dégage pas de fumées lors de la soudure et ne tache pas.
- La soudure ne forme pas de cratères et ne génère pas de criques.
- Convient pour tous les diamètres de fils d'apport et les opérations à forte intensité.
- Ne s'enflamme pas lors des opérations de soudage.

Mode d'emploi

- S'emploie pur au pulvérisateur.
- Pulvériser sur les zones à souder ainsi que sur la buse.
- Rincer à l'eau en essuyant avec un chiffon pour l'élimination des résidus de produit.
- Après essais, peut être utilisé en dilution jusqu'à 20 % dans l'eau.

Température de mise en oeuvre : Température ambiante

Caractéristiques générales

N° de référence : PAR06610

Aspect : Liquide

Couleur : incolore

Odeur : sans parfum

Densité : 1,02

Caractéristiques techniques

pH : 7,3

Anti-corrosion : Oui

Point éclair : 100

Réglementation

Contact Alimentaire : Non

Pourcentage COV : 0

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 1 L, 5 L, 30 L

Type de conditionnement : Vrac

Sécurité

FDS disponible sur Quick-fds

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.

Température de stockage : Température ambiante

Durée de stockage conseillée : 48 mois