

Solvant dégraissant oxygéné **SOLVO2 Vrac**

Diluants et solvants

Et si vous passiez à l'oxygéné ?



Présentation

SOLV O² est un solvant, dégraissant puissant pour une grande variété de composés comprenant les cambouis, huiles, cires, graisses de toutes origines, résidus de carbone, certaines colles, les résines, les pigments et les tensioactifs.



Points forts



Haut pouvoir solvant




Hydrophile et lipophile



Autorisé en milieu alimentaire



Faible conductivité

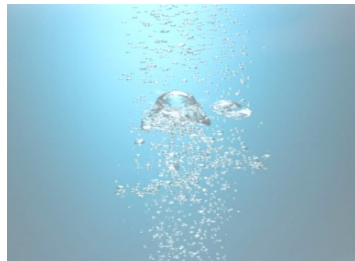

Propriétés

- Présente une remarquable efficacité pour le nettoyage des traces de feutres même indélébiles et des graffitis frais.
- Hygroscopique avec une très faible conductivité, est utilisable pour le nettoyage du matériel électrique hors tension.
- 100% soluble dans l'eau, il apporte des solutions de nettoyage économique. Combiné à un détergent, il en potentialise l'efficacité en améliorant son pouvoir mouillant. En raison de sa pureté exceptionnelle, il ne laisse pas de résidus après évaporation.
- Est autorisé pour le nettoyage du matériel en milieu alimentaire, conformément à l'arrêté du 13 décembre 2013.
- Est compatible avec les métaux, alliages légers, surfaces peintes et de nombreux plastiques tels que les caoutchoucs, plexiglas, vernis, isolants électriques, etc., sans migration ni déformation (un essai préalable reste conseillé sur les plastiques).

Mode d'emploi

- Appliquer SOLV O² pur, au pinceau, au chiffon, en pulvérisation, en bain ou en fontaine de dégraissage.
- S'élimine par évaporation à l'air libre, à la soufflette ou par essuyage.

Utilisation avec un détergent : incorporer dans le détergent avant sa dilution dans l'eau à hauteur de 5 à 10%.

Caractéristiques générales

N° de référence : SOL12670

Aspect : Liquide

Couleur : incolore

Odeur : éthérée

Densité : 0,95

Caractéristiques techniques

Point éclair : 75°C

Vitesse d'évaporation : 0,03 (Ac.butyle: 1)

Température d'auto-inflammation : 270°C

Caractéristiques complémentaires

Solubilité dans l'eau : totale

Conductivité à 20°C : 0.07 µS/cm

Réglementation

Contact Alimentaire : Oui

Pourcentage COV : 100%

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 5 L, 30 L, 200 L

Type de conditionnement : Vrac

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.