

Bande de marquage au sol autoadhésive

SOLOBAND

Peintures et revêtements spéciaux

Rapide à mettre en place.



Présentation

SOLOBAND est une bande de marquage au sol autoadhésive.

Facile à installer, il suffit, après un nettoyage et un dégraissage du sol, de retirer la pellicule de protection et d'appliquer SOLOBAND.

Rapide à mettre en œuvre, la remise en circulation de la zone est immédiate !



Points forts



Forte adhérence




Trafic intense



Facile et rapide à mettre en place



Très résistant

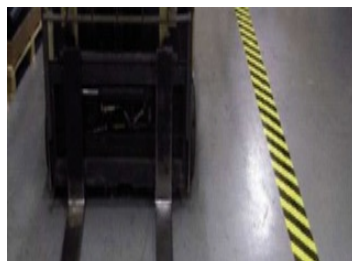

Propriétés

- SOLOBAND est idéal pour des surfaces de grand passage même en présence d'humidité, d'eau, de graisse et de la plupart des détergents.
- Notre système de marquage résiste à l'usure et au passage de chariots élévateurs.
- La bande supporte des températures allant de -15°C à +55°C.
- Grâce à son pouvoir d'adhérence exceptionnel, SOLOBAND est applicable sur la majorité des supports en intérieur.
- Disponible en plusieurs coloris : jaune, blanc, bleu, rouge et rayé noir/jaune, la surface spécifique de la bande se nettoie facilement.

Mode d'emploi

- Température d'application : entre +2°C et +35°C.
- Les surfaces devront être propres, exemptes de poussière et de graisse.
- Si nécessaire dégraisser avec SENSICLEAN.
- Repérer le tracé à faire, positionner un bord de la bande correctement, puis dérouler.
- Retirer la pellicule de protection de l'adhésif puis coller en effectuant une légère pression afin que la bande adhère correctement sur le support.
- Afin d'obtenir le meilleur résultat possible, l'adhésif doit être appliqué en exerçant un maximum de pression
- Pour les angles, la bande se découpe aux ciseaux.
- Il tiendra au niveau des performances indiquées après une période de liaison de 24 heures à 23°C
- Type de l'adhésif : PVC.

Tenue sur sols :

- Lisses : excellente.
- Poreux : très bonne.
- Epoxy (résine) : très bonne.

Température de mise en oeuvre : 2°C à 35°C

Caractéristiques générales

N° de référence : SOL33522

Aspect : Solide

Couleur : Voir caractéristiques complémentaires

Odeur : Sans

Densité : Solide

Caractéristiques techniques

Anti-corrosion : Non

Diluant : Non concerné

Finition : Marquage

Phase : Non concerné

Bicomposants : Non

Caractéristiques complémentaires

Bande de 5 cm x 30 M.

- Réf. : SOL33522 (rouge et blanc)
- Réf. : SOL33523 (orange)
- Réf. : SOL33524 (vert)
- Réf. : SOL33525 (jaune)
- Réf. : SOL33526 (blanc)
- Réf. : SOL33527 (rouge)
- Réf. : SOL33528 (bleu)
- Réf. : SOL33529 (jaune et noir).

- Bande de 7.5 cm x 30 M.

- Réf. : SOL33605 (jaune)
- Réf. : SOL33606 (blanc).

- Bande de 10 cm x 30 M.

- Réf.: SOL33615 (jaune)
- Réf. : SOL33616 (blanc).

Réglementation

Contact Alimentaire : Non

Pourcentage COV : 0

Conditionnement

Capacité de conditionnement : Bande : 5cm X 30m, 7,5cm X 30m, 10cm X 30m

Type de conditionnement : Vrac

Sécurité

FDS disponible sur Quick-fds

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.

Température de stockage : Entre 10 et 30°C

Durée de stockage conseillée : 24 mois